



---

**WG 25**

Uterumsparti





## WG 25 Skjutfdörrssystem

WG 25 skjutfpartier är ett utmärkt val för dig som vill använda uterummet under sommarmånaderna.

Skjutfpartierna har integrerade handtag i hela profilen, vilket gör det enkelt för alla i familjen att öppna och stänga dörrar och fönster. Här får du kvalitet och funktion till ett riktigt bra pris.

### Vad får jag som kund?


- ✓ Kvalitet och funktion till ett riktigt bra pris!
- ✓ Ett modernt formspråk
- ✓ Skydd mot väder och vind
- ✓ En P-märkt produkt





# WG 25

<b>Säsong:</b>	Sommar
<b>Skjutparti:</b>	2-4 delad dörr/fönster
<b>Fast parti:</b>	Vägg/fönster
<b>Profilfärg:</b>	Vit
<b>Karmbredd:</b>	1500 - 4800 mm
<b>Karmhöjd:</b>	1200 eller 2000 mm
<b>Tillverkning:</b>	Standardmått
<b>Glas:</b>	4 mm säkerhetsglas
<b>Glas U-värde:</b>	5,7
<b>Totalt U-värde:</b>	5,7
<b>Lås:</b>	Cylinderlås
<b>Garanti:</b>	5 år



## Handtag

Våra kvalitativa profiler med stilrent formspråk ger dig ett näst intill tidlöst parti.

Handtagsprofilen är integrerad längs med hela skjutpartiets höjd, vilket ger både ett slimmigt uttryck och en smidig funktion som gör att hela familjen enkelt kan öppna och stänga.

# Utförande

## Standard

WG 25 är vårt mest kostnadseffektiva glasparti, kvalitet och funktion till ett riktigt bra pris helt enkelt.

Partierna tillverkas i standardutförande i vår egen fabrik i Båstad och tack vare färre mellanhänder och effektiv hantering kan vi hålla nere både leveranstid och pris

## Alla mått avser hålmått

Måttet du väljer gäller alltid hålmått. Hålmåtten i stommen ska alltså vara det samma som partiets mått.

Hålmåttet på höjden skall vara 2000 mm för dörrar och 1200 mm för fönster. Alla bredder finns i tabellen här bredvid.


På WG 40 fast vägg så räknas det av 19 mm på höjden för en infästningsregel som placeras valbart upptill eller nertill.

## Säkerhetsglas

Glaset är ett 4 mm tjockt säkerhetsglas vilket är fem gånger hållbarare än vanligt glas. Det innebär trygghet speciellt för dig med barn eller husdjur, så att du utan oro kan slappna av i ditt härliga sommarrum!

## Lås

Cylinderlåset monterar du själv på valfri höjd på partiets insida.

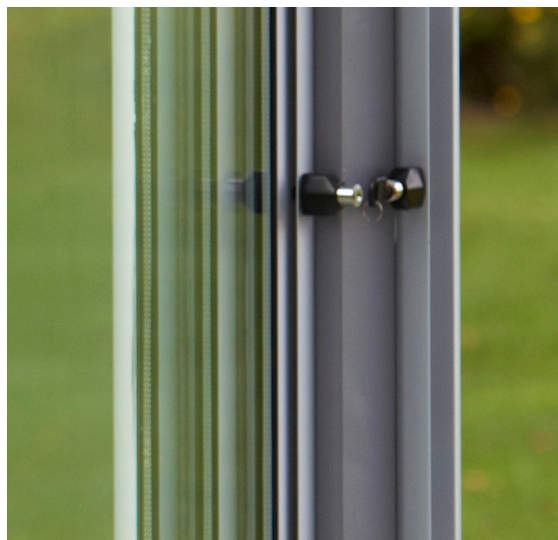

## Bredder på dörrar och fönster

Av praktiska skäl används ibland olika bredder på dörrar och fönster som ingår i samma parti av standardstorlek.

I tabellerna här kan du läsa ut bredderna på enskilda dörrar och fönster som ingår i de olika partierna i standardstorlek. För vissa bredder levereras spårprofilerna med överlängd och kapas enkelt till på plats.

### Dörrbredd

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1500 mm	2			
1650 mm	1	1		
1800 mm		2		
1950 mm		1	1	
2100 mm			2	
2250 mm			1	1
2400 mm				2

2-delade

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2250 mm	3			
2400 mm	2	1		
2550 mm	1	2		
2700 mm		3		
2850 mm		2	1	
3000 mm		1	2	
3150 mm			3	
3300 mm			2	1
3450 mm			1	2
3600 mm				3

3-delade


	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3000 mm	4			
3150 mm	3	1		
3300 mm	2	2		
3450 mm	1	3		
3600 mm		4		
3750 mm		3	1	
3900 mm		2	2	
4050 mm		1	3	
4200 mm			4	
4350 mm			3	1
4500 mm			2	2
4650 mm			1	3
4800 mm				4

4-delade

# Varianter

## Skjutfönster

- 1200 mm höjd
- 2-delad 1500 - 2400 mm bredd
- 3-delad 2250 - 3600 mm bredd
- 4-delad 3000 - 4800 mm bredd
- Rätvänd

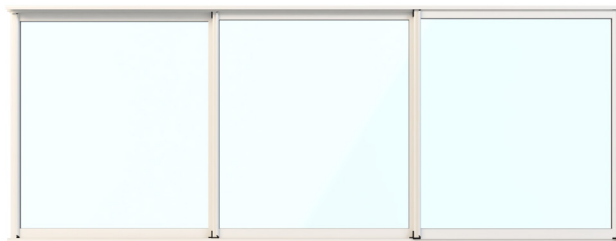


## Skjutdörrar

- 2000 mm höjd
- 2-delad 1500 - 2400 mm bredd
- 3-delad 2250 - 3600 mm bredd
- 4-delad 3000 - 4800 mm bredd
- Rätvänd




## Fast fönster

- 1200 mm höjd
- 750 & 900 mm bredd




## Fast vägg

- 2000 mm höjd
- 750 & 900 mm bredd

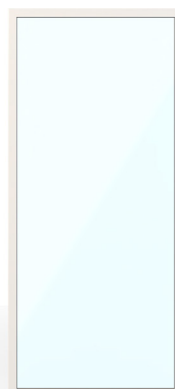


# Profiler

WG 25 skjutpartier är uppbyggda av karm bestående av 4 profiler som skruvas fast i konstruktionen och sedan lyfts de dörrar eller fönster som valts på plats en åt gången.

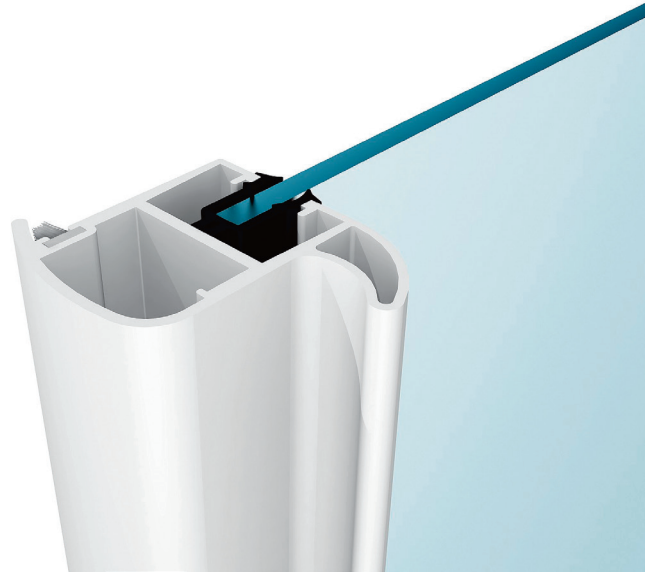


## Handtagsprofil skjutparti

Löper längs hela dörren och fönstrets höjd för att enkelt kunna skjuta partiet.




## Fast parti

Samma profil används runt hela glaset och har en fläns på 15 mm, för enkel montering utifrån.




## Regnbleck

Monteras ovanför fasta partier för att skydda mot läckage.



## U-profil


Monteras på båda sidorna för att skjuta dörrarna in i.



## Spårprofiler

Topp- och bottenprofiler  
2-, 3- och 4-delad

Monteras upp- och nedtill i öppningen för att dörrarna ska ha spår att rulla på.

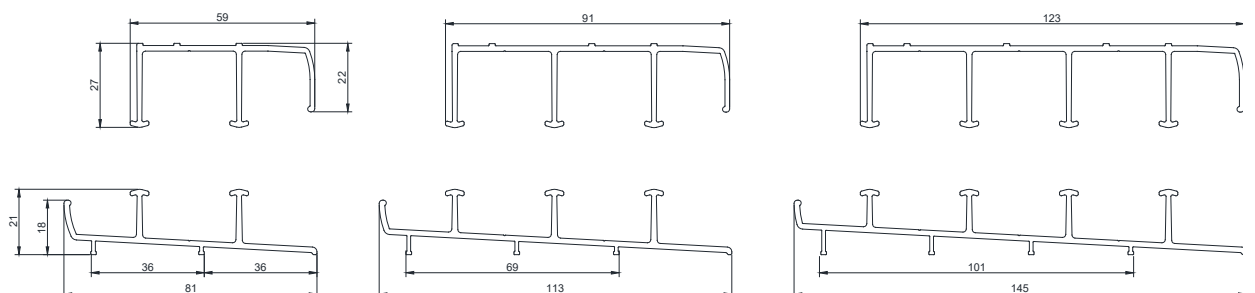





**Willab**  **Garden**<sup>®</sup>

Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 41 Båstad  
Telefon 0431-686 00 • [www.willabgarden.se](http://www.willabgarden.se)