Willab Garden®

2022-08-09

# WG 25

Hagestueparti

# WG 25 Skyveparti

Skyvepartiet WG 25 er et utmerket valg for deg som vil bruke hagestuen i sommermånedene.

Disse skyvepartiene har integrerte håndtak i hele profilen, noe som gjør det enkelt for alle i familien å åpne og lukke dører og vinduer. Her får du kvalitet og funksjonalitet til en skikkelig god pris.

## Hva får jeg som kunde?

- ✔ Kvalitet og funksjonalitet til en skikkelig god pris!
- ✔ Et moderne formspråk
- ✔ Beskyttelse mot vær og vind
- ✔ Et P-merket produkt

Sommer

# WG 25

| | |
|---|---|
| **Sesong:** | Sommer |
| **Skyveparti:** | 2-4 delt dør og vindu |
| **Fast parti:** | Glassvegg/vindu |
| **Profilfarge:** | Hvit |
| **Karmbredde:** | 1500 - 4800 mm |
| **Karmhøyde:** | 1200 eller 2000 mm |
| **Fremstilling:** | Standardmål |
| **Glass:** | 4 mm sikkerhetsglass |
| **Glass U-verdi:** | 5,7 |
| **Totalt U-verdi:** | 5,7 |
| **Lås:** | Sylinderlås |
| **Garanti:** | 5 år |

## Håndtak

Våre kvalitetsprofiler i stilrent formspråk gir deg et tilnærmet tidløst parti.

Håndtaksprofilen er integrert langs hele høyden på skyvepartiet, noe som gir både et smalt inntrykk og en smidig funksjon og gjør at hele familien lett kan åpne og lukke den.

# Utförande

## Standard

WG 25 er vårt mest kostnadseffektive glassparti – kvalitet og funksjonalitet til en skikkelig god pris, rett og slett.

Partiene produseres i standardutgave i vår egen fabrikk i Båstad, og takket være færre mellomledd og effektiv håndtering, kan vi holde nede både leveringstider og pris.

## Alle mål er innbyggingsmål

Målet du velger, gjelder alltid innbyggingsmål. Innbyggingsmålene i reisverket skal altså være de samme som partiets mål.

Innbyggingsmålet i høyden skal være 2000 mm for dører og 1200 mm for vinduer. Alle bredder finnes i tabellen ved siden av.

På  WG 25 fast vegg så tar man vekk 19mm på høyden for en monteringslist som plasseres oppe eller nede etter valg.

## Sikkerhetsglass

Glasset er et 4 mm tykt sikkerhetsglass, noe som er fem ganger så holdbart som vanlig glass. Det betyr trygghet spesielt for deg som har barn eller kjæledyr, så du uten bekymring kan slappe av i ditt deilige sommerrom!

## Lås

Sylinderlåsen monterer du selv i valgfri høyde på innsiden av partiet.

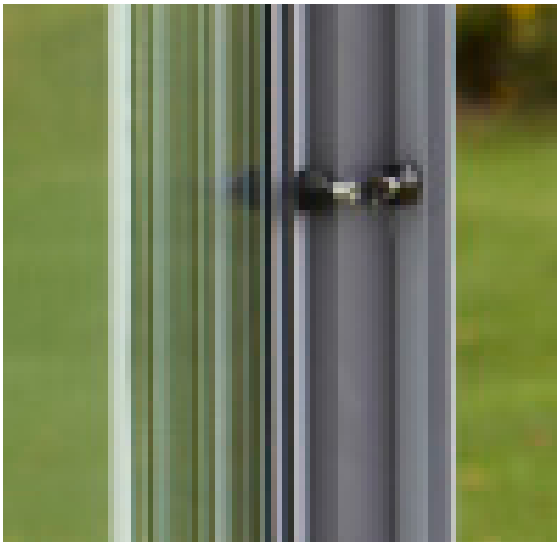

## Bredder på dører og vinduer

Av praktiske grunner brukes det noen ganger forskjellige bredder på dører og vinduer som inngår i samme parti.

I tabellene her kan du finne bredden på enkeltdører- og vinduer som inngår i de forskjellige partiene. For enkelte bredder leveres sporprofilene med ekstra lengde og kappes enkelt til på stedet.

### Dørbredde

2-delt

| | 760 mm | 910 mm | 1060 mm | 1210 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1650 mm | 2 | | | |
| 1800 mm | 1 | 1 | | |
| 1950 mm | | 2 | | |
| 2100 mm | | 1 | 1 | |
| 2250 mm | | | 2 | |
| 2400 mm | | | 1 | 1 |
| 2550 mm | | | | 2 |

3-delt

| | 760 mm | 910 mm | 1060 mm | 1210 mm |
|---|---|---|---|---|
| 2400 mm | 3 | | | |
| 2550 mm | 2 | 1 | | |
| 2700 mm | 1 | 2 | | |
| 2850 mm | | 3 | | |
| 3000 mm | | 2 | 1 | |
| 3150 mm | | 1 | 2 | |
| 3300 mm | | | 3 | |
| 3450 mm | | | 2 | 1 |
| 3600 mm | | | 1 | 2 |
| 3750 mm | | | | 3 |

4-delt

| | 760 mm | 910 mm | 1060 mm | 1210 mm |
|---|---|---|---|---|
| 3150 mm | 4 | | | |
| 3300 mm | 3 | 1 | | |
| 3450 mm | 2 | 2 | | |
| 3600 mm | 1 | 3 | | |
| 3750 mm | | 4 | | |
| 3900 mm | | 3 | 1 | |
| 4050 mm | | 2 | 2 | |
| 4200 mm | | 1 | 3 | |
| 4350 mm | | | 4 | |
| 4500 mm | | | 3 | 1 |
| 4650 mm | | | 2 | 2 |
| 4800 mm | | | 1 | 3 |
| 4950 mm | | | | 4 |

# Varianter

## Skyvevinduer

- Høyde 1200 mm
- Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm
- Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm
- Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm
- Rettvendt

## Skyvedører

- Høyde 2000 mm
- Bredde 2-delt 1500 - 2400 mm
- Bredde 3-delt 2250 - 3600 mm
- Bredde 4-delt 3000 - 4800 mm
- Rettvendt

## Fast vindu

- Høyde 1200 mm
- Bredde 750 & 900 mm

## Fast vegg

- Høyde 2000 mm
- Bredde 750 & 900 mm

# Profiler

WG 25 skyvepartier består av en karm i 4 profiler som skrus fast i konstruksjonen. Deretter løftes dører eller vinduer på plass, en om gangen.

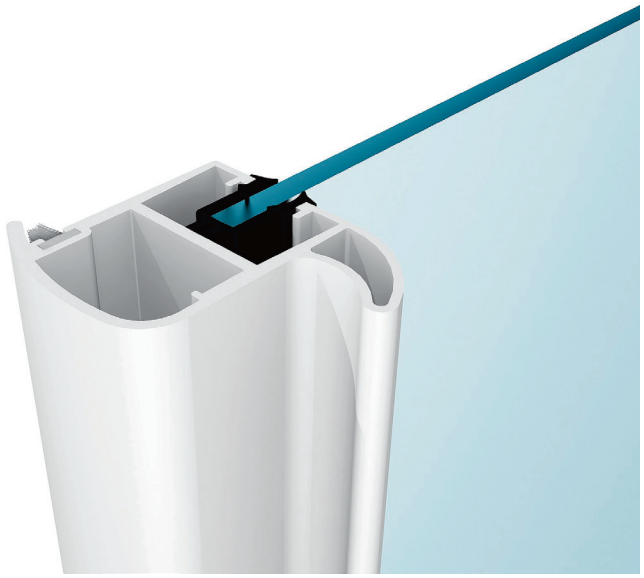

## Håndtaksprofil skyveparti

Løper langs høyden på hele døren og vinduet for at partiet enkelt skal kunne skyves.




## Fast parti

Samme profil brukes rundt hele glasset og har en flens på 15 mm som sørger for enkel montering utenfra.




## Vannbord

Monteres over faste partier for å beskytte mot lekkasje.




## U-profil

Monteres på begge sider for å skyve dørene inn i.




## Sporprofiler

Topp- og bunnprofiler
2-, 3- og 4-delt

Monteres oppe og nede i åpningen så dørene har spor å rulle i.

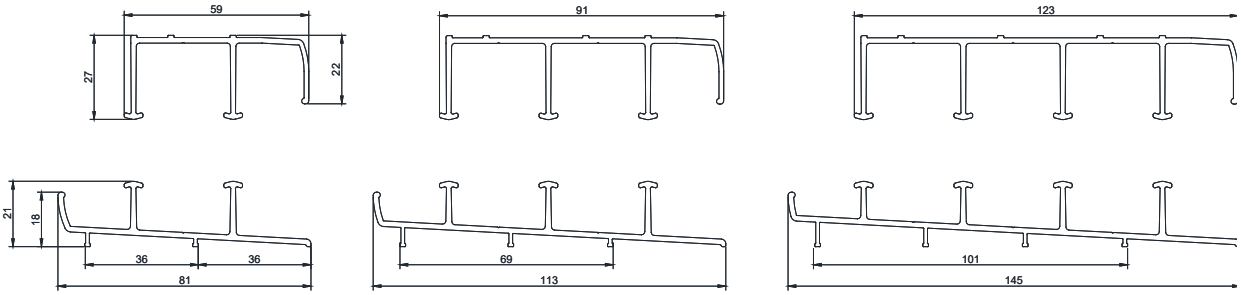

Willab Garden®

Kobbervikdalen 153, 3036 Drammen, NORGE
Tel 69 83 77 00 • www.willabgarden.no