Willab Garden®

2023-05-10

WG 25

Wintergartenelement

WG 25 Schiebetürsystem

Die WG 25-Schiebeelemente sind eine ausgezeichnete Wahl für all jene, die den Wintergarten in den Sommermonaten nutzen möchten.

Die Schiebeelemente verfügen über integrierte Griffe im gesamten Profil, sodass jeder Türen und Fenster öffnen und schließen kann. Damit bekommen Sie Qualität und Funktion zu einem wirklich guten Preis.

Was bekomme ich als Kunde?

- ✔ Qualität und Funktion zu einem wirklich guten Preis!
- ✔ Eine moderne Designsprache
- ✔ Schutz vor Wind und Wetter
- ✔ Ein Produkt mit P-Gütesiegel

Sommer

WG 25

Jahreszeit:	Sommer
Schiebeelement:	2-4-teilige(s) Tür/Fenster
Festes Element:	Wand/Fenster
Profilfarbe:	Weiß
Rahmenbreite:	1500 - 4800 mm
Rahmenhöhe:	1200 oder 2000 mm
Herstellung:	Standardmaß
Glas:	4 mm Sicherheitsglas
Glas U-Wert:	5,7
Gesamter U-Wert:	5,7
Schloss:	Zylinderschloss
Garantie:	5 Jahre

Griff

Unsere qualitativen Profile mit stilvollem Design schaffen Ihnen ein fast zeitloses Element.

Das Griffprofil ist über die gesamte Höhe des Schiebeelements integriert, wodurch sich ein schlanker Ausdruck und eine geschmeidige Funktion ergibt – ein leichtes Öffnen und Schließen für jeden.

Ausführung

Standard

WG 25 ist unser kostengünstigstes Glaselement – Qualität und Funktion zu einem wirklich guten Preis.

Die Elemente werden in unserem eigenen Werk in Båstad hergestellt und dank weniger Zwischenhändler und effizienter Abwicklung können wir sowohl Lieferzeit als auch Preis niedrig halten.

Alle Maße beziehen sich auf Lochmaße

Die gewählte Abmessung gilt immer für die Lochmaße. Die Lochmaße im Rahmen sollten daher mit den Elementmaßen übereinstimmen.

Die Höhe der Bohrung muss bei Türen 2000 mm und bei Fenstern 1200 mm betragen. Alle Breiten sind in der Tabelle daneben aufgeführt.

Von der festen Wand WG 40 werden 19 mm an Höhe für einen Balkenträger abgerechnet, der oben oder unten positioniert wird.

Sicherheitsglas

Das Glas ist ein 4 mm dickes Sicherheitsglas, das fünfmal so langlebig ist wie herkömmliches. Das bedeutet Sicherheit vor allem für Haushalte mit Kindern oder Haustieren – sorgenfreie Entspannung in Ihrem wundervollen Wintergarten!

Schloss

Sie können das Zylinderschloss selbst in beliebiger Höhe auf der Innenseite des Elements installieren.

Breiten von Türen und Fenstern

Aus praktischen Gründen werden manchmal verschiedene Breiten von Türen und Fenstern verwendet, die im gleichen Element der Standardgröße enthalten sind.

In den Tabellen können Sie die Breiten der einzelnen Türen und Fenster ablesen, die in den verschiedenen Elementen in Standardgröße enthalten sind. Für bestimmte Breiten werden die Schienenprofile mit einer Überlänge geliefert und können leicht zugeschnitten werden.

Türbreite

2-teilig

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1650 mm	2			
1800 mm	1	1		
1950 mm		2		
2100 mm		1	1	
2250 mm			2	
2400 mm			1	1
2550 mm				2

3-teilig

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2400 mm	3			
2550 mm	2	1		
2700 mm	1	2		
2850 mm		3		
3000 mm		2	1	
3150 mm		1	2	
3300 mm			3	
3450 mm			2	1
3600 mm			1	2
3750 mm				3

4-teilig

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3150 mm	4			
3300 mm	3	1		
3450 mm	2	2		
3600 mm	1	3		
3750 mm		4		
3900 mm		3	1	
4050 mm		2	2	
4200 mm		1	3	
4350 mm			4	
4500 mm			3	1
4650 mm			2	2
4800 mm			1	3
4950 mm				4

Varianter

Schiebefenster

- 1200 mm Höhe
- 2-teilig 1500 - 2400 mm Breite
- 3-teilig 2250 - 3600 mm Breite
- 4-teilig 3000 - 4800 mm Breite
- Rechtsanschlag

Schiebetüren

- 2000 mm Höhe
- 2-teilig 1500 - 2400 mm Breite
- 3-teilig 2250 - 3600 mm Breite
- 4-teilig 3000 - 4800 mm Breite
- Rechtsanschlag

Festes Fenster

- 1200 mm Höhe
- 750 & 900 mm Breite

Feste Wand

- 2000 mm Höhe
- 750 & 900 mm Breite

Profile

Die WG 25-Schiebeelemente bestehen aus Rahmen, die aus 4 Profilen bestehen, die in die Struktur geschraubt werden. Die ausgewählten Türen oder Fenster werden dann einzeln eingehoben.

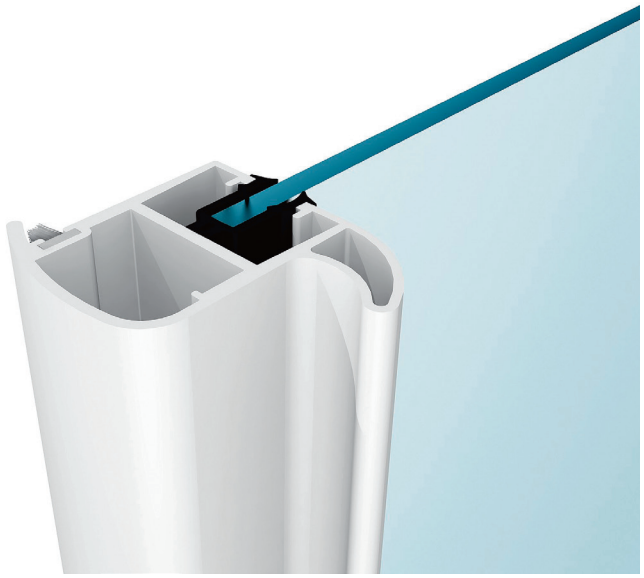

Griffprofil des Schiebeelement

Läuft entlang der gesamten Tür- und Fensterhöhe, um das Element einfach schieben zu können.



Fests Element

Das gleiche Profil wird um das gesamte Glas herum verwendet und verfügt über einen 15 mm-Flansch für eine einfache Montage von außen.



Regenblech

Wir über festen Elementen montiert, um vor Leckagen zu schützen.



U-Profil

Wird auf beiden Seiten montiert, um die Türen einzuschieben.



Schienenprofile

Ober- und Unterprofile
2-, 3- und 4-teilig

Montiert an der Oberseite und Unterseite der Öffnung, sodass Schienen entstehen, auf denen die Türen gleiten können.

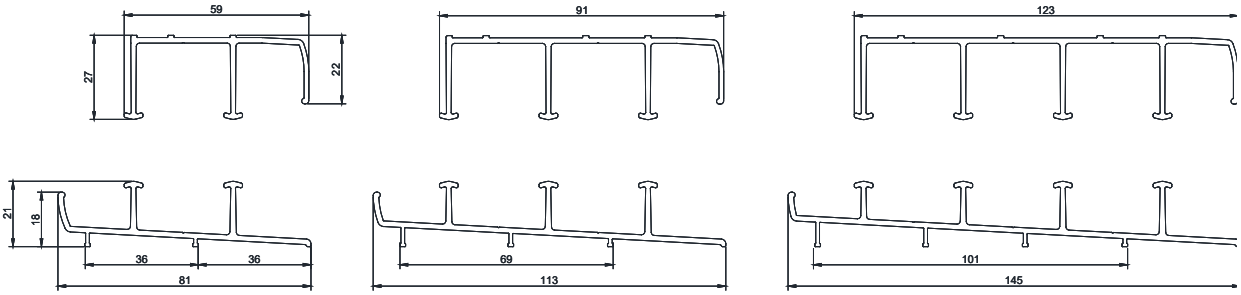

Willab Garden®

Telefon: 0800-588 86 59 • info@willabgarden.de • www.willabgarden.de